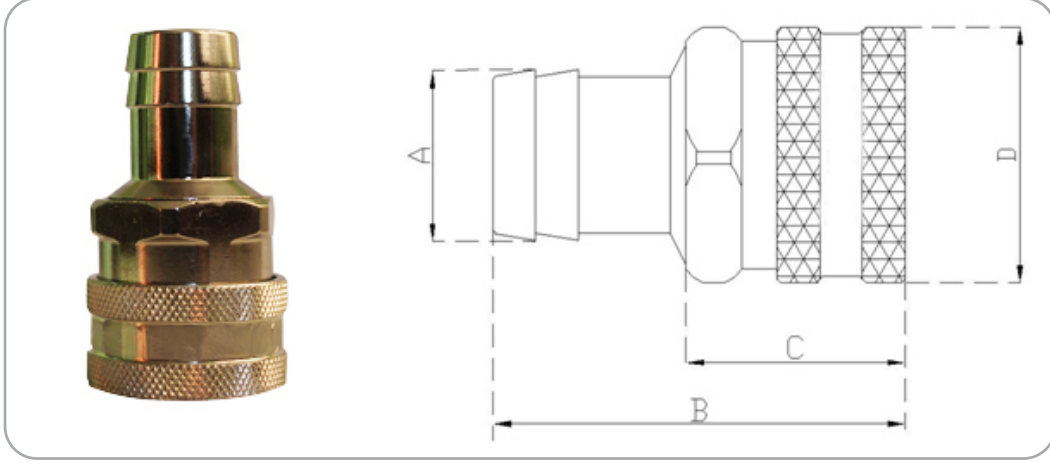
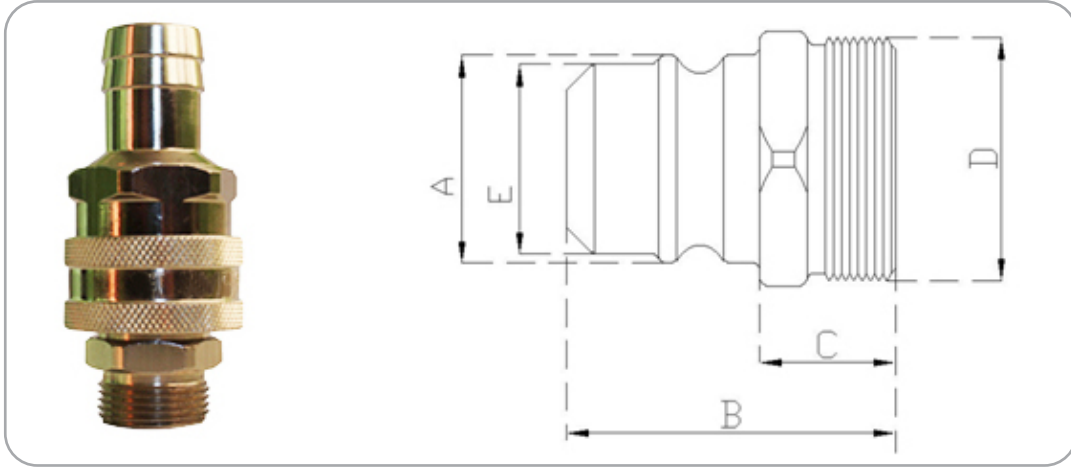


**160 OTOMATİK REKOR SERİLERİ**

Pirinç enjeksiyon kalıplarında plastik zamak alüminyum kalıplarında soğutma devrelerinde kullanılır. Kaplin buhar hatlarında sıcak ve soğuk yağ devrelerinde kullanılır.Su otomatik rekor pirinç malzemeneden,kaplaması nikel,yayları ve misket bilyeleri 316 kalite paslanmaz çelik'ten imal edilmiştir.Sızdırmazlık elemanı vitondur.-30'C 200 derece sıcaklığa dayanır debisi yüksektir.

**Teknik Özellikler**

ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ / mm			
	A	B	C	D
TMS 160 Seri 16 mm HORTUM GÖVDE	16	59	31	34.5
TMS 160 Seri 19 mm HORTUM GÖVDE	19	59	31	34.5
TMS 160 Seri 20 mm HORTUM GÖVDE	20	59	31	34.5

**Teknik Özellikler**

ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ / mm				
	A	B	C	D	E
160 Seri 3/4 uç	21.8	35	15.5	26.3	19.5
160 Seri 1/2 uç	21.8	35	15.5	20.8	19.5
160 Seri 22X 1/5 uç	21.8	35	15.5	21.8	19.5