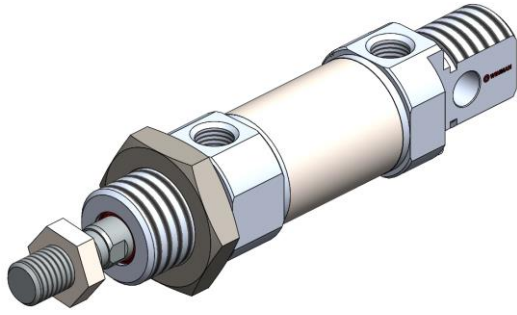
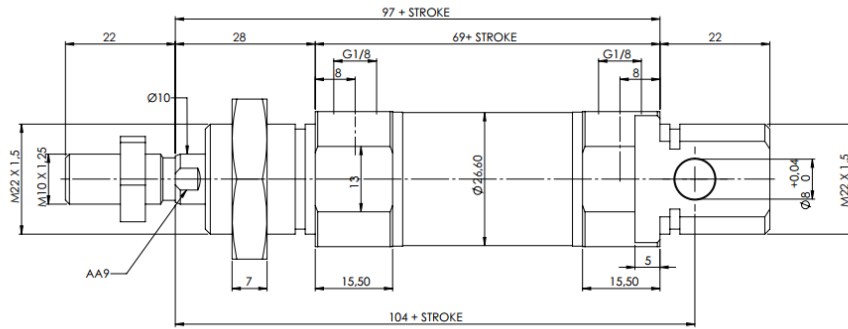
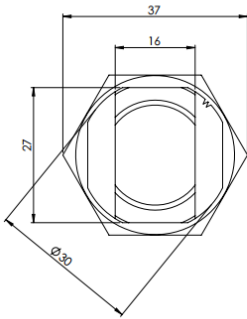

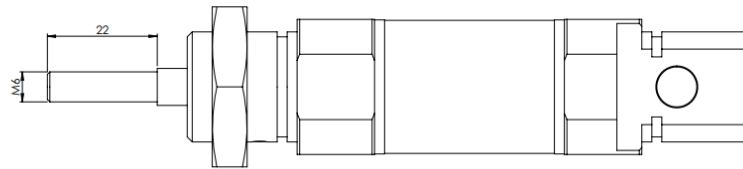



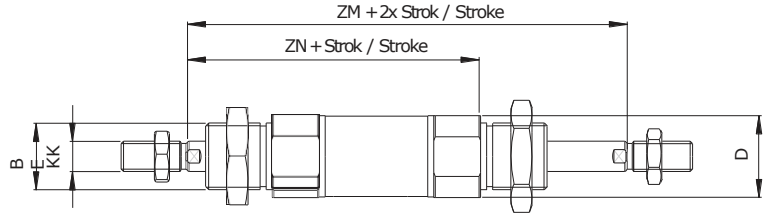
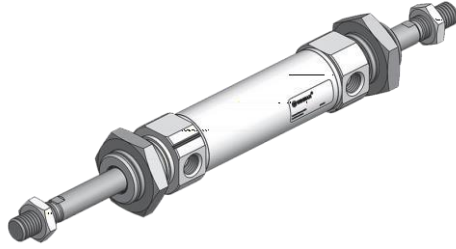
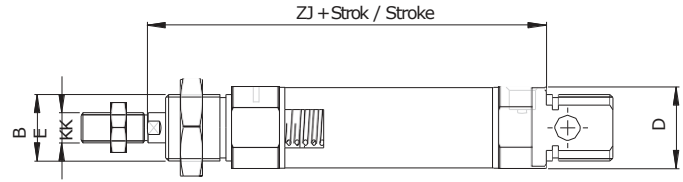
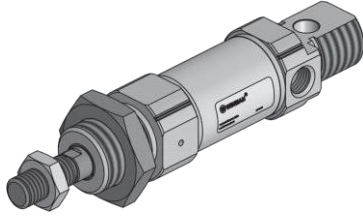
WSSC 025 - Serisi ISO 6432 Silindirler / WSSC 025 - Series ISO 6432 Cylinders

Özellikler / Specification

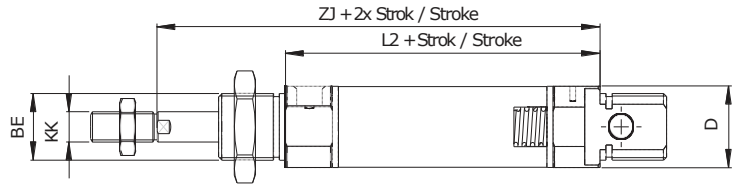
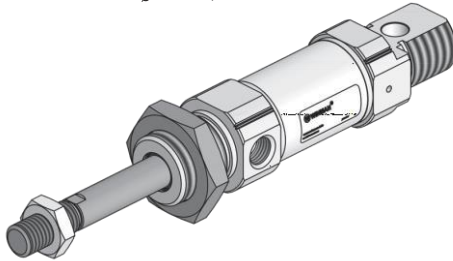
Piston Çapı / Bore Size	25
Çalışma Tipi / Acting Type	Hava (40µm filtrelenmiş) / Air (40µm filtered)
Akışkan / Fluid	Çift Etkili / Double Acting
Çalışma Basıncı / Op. Pressure	< 10 Bar
Sıcaklık / Temperature	0 ~ +80 °C
Manyetik / Magnetic	Opsiyonel / Optional
Yastıklama Tipi / Cush. Type	Ayarlı Yast. / Adjustable Cush.
Hız / Speed Range	< 800 mm/s
Sensör / Sensör Switches	WT-50 + BL01

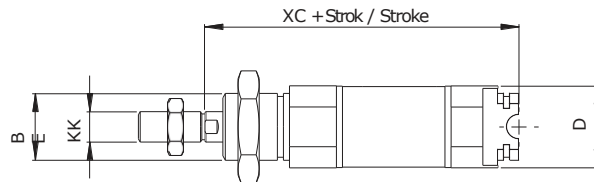

Teknik Çizim / Technical Drawing
WSSC

WSSC....HR

Sipariş Kodu / Ordering Code

MODEL	OPSİYON OPTIONS	MANYETİK MAGNETIC	YASTIKLAMA CUSHONING	ÇAP DIA.	STROK STROKE	MİL UZUNLUĞU ROD LENGHT	DİŞ TİPİ SCREW TYPE	DİŞ ÖLÇÜSÜ SCREW SIZE	DİŞ UZUNLUĞU SCREW LENGHT
WSSC	D	M	YY	025	0050	L25	F	ZM8.H1.0	E15

BOŞ: STANDART		BOŞ :MANYETİKSİZ	BOŞ :YASTIKSIZ	PİSTON ÇAPİ (mm) Piston Dia	STROK (mm) Stroke	LX (mm)	F :DİŞİ Female	Zx :ÇAP Dia	Ex (mm)
D : ÇİFT MİLLİ - Blank Standart - Double Rod		Blank :Without Magnet	Blank :Uncushioned						
J : STROK AYARLI - Stroke Adjustable									
HR: DÖNMEZ MİLLİ - Hegzagonal Roc									
FS : ÖNDEN YAYLI (50mm ye Kadar) - Front Spring (Up to 50mm)		M :MANYETİK M :With Magnet	YY :YASTIKLI YY :Cushioned			BOŞ :STANDART Blank :Standart	BOŞ :STANDART Blank :Standart	Hx :Hatve Pitch	BOŞ :STANDART Blank :Standart
RS : ARKADAN YAYLI (50mm ye Kadar) - Rear Spring (Up to 50(mm)									
V : SICĞA DAYANIKLI 150° Sıcaklığa Kadar - Heat Resistance (Up to 150°C)									

WSSC 025 - Serisi ISO 6432 Silindirler / WSSC 025 - Series ISO 6432 Cylinders
Çift Milli Silindirler / Trough Rod Cylinders
WSSC.M.YY.025.0050.D
Ø Strok / Stroke

Önden Yaylı Silindirler / Single Act. Front Spring Cylinders
WSSC.M.YY.025.0050.FY
Ø Strok / Stroke

 50 mm kurs üzeri için bilgi alınız.
 Contact us above 50 mm stroke

Arkadan Yaylı Silindirler / Rear Spring Cylinders
WSSC.M.YY.025.0050.RY
Ø Strok / Stroke

 50 mm kurs üzeri için bilgi alınız.
 Contact us above 50 mm stroke

Kısaltılmış Silindirler / Short Cap Cylinders
WSSC.M.YY.025.0050.K3
Ø Strok / Stroke


Ø mm	ZM	ZN	ZJ	L2	XC ±1	BE	KK	D Ø
25	120	92	97.50	69	104	M22X1.50	M10X1.225	30